

# Bereitgestellte Dienste


## SMTP/IMAP

Für SMTP und IMAP besteht für die meisten gehosteten Domains ein autoconfig für Thunderbird. Thunderbird Benutzer müssen hierzu nur den Anzeigenamen, Benutzernamen und Passwort angeben. Alle anderen tragen ein:



Server	quad.logout.de
TLS/SSL	einschalten
Benutzername	ihre e-Mail-Adresse
Passwort	ihr e-Mail-Passwort

## SFTP

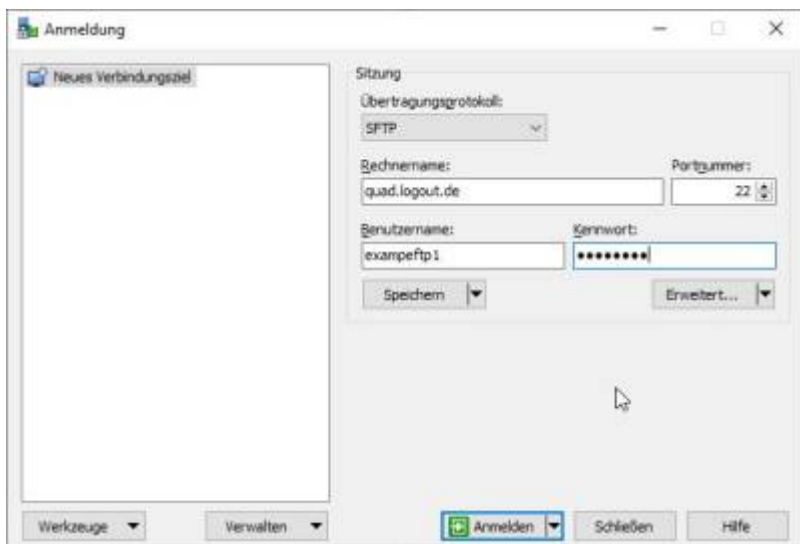

Server	quad.logout.de
Port	22
Login	in Froxlor vergebener Login oder Froxlor-Login

## DNS

A und AAAA sind nötig für Web-Hosting  
MX und TXT für Mail Hosting

A	2.56.97.107
AAAA	2a03:4000:3e:312:360a:466c:8ea1:45b9
MX	10 quad.logout.de
TXT	v=spf1 mx a:slim.webnmail.de -all exp=spfexplain.webnmail.de

## Froxlor

Dieses System wird mit der Software [Froxlor](#) verwaltet.

<https://quad.logout.de/froxlor>

## Webmailer

Unterwegs kann mit [Roundcube](#) auf die Mails zugegriffen werden.

Zugangsdaten wie bei IMAP/SMTP.

Dieser Dienst erlaubt zudem auch das Bearbeiten Server-basierter Mail-Filter. Das heisst dass damit Mails bereits direkt beim Empfang z.B. in entsprechende Ordner sortiert werden können.

<https://quad.logout.de/roundcube>

## Meine IP-Adresse

IP Abfrage

<http://ip.logout.de/ip.php> Zeigt die externe IP an mit der die Seite aufgerufen wurde.

<http://ip4.logout.de/ip.php> Zeigt die externe IPv4 an mit der diese Seite aufgerufen wurde.

<http://ip6.logout.de/ip.php> Zeigt die externe IPv6 an mit der diese Seite aufgerufen wurde.

<https://ip.logout.de/ipv.php> Zeigt die externe IPv4 und IPv6 an mit der diese Seite aufgerufen wurde.  
Eingeschaltetes Javascript wird hierfür benötigt.

<https://ip.logout.de/ipc.php> Zusätzlich mit Infos aus der GeoLite2 Datenbank. Der Lookup geschieht lokal und wird nicht an externe delegiert!

<https://ip.logout.de/ipi.php> Diese Version setzt auf iFrames und kommt ohne Javascript aus. Allerdings gibt es bei Single-Stack Anschlüssen zu einem komischen „Bild“ für die 2. IP die dann ja nicht geladen werden kann.

<https://ip.logout.de/ips.php> Diese Version basiert auf svg Grafiken die on-the-fly erstellt werden.

## Mail Echo

Sende eine Mail an [echo@reschpara.de](mailto:echo@reschpara.de) und erhalte umgehend eine Antwort die nur die Header der dort hingeschickten Mail beinhaltet. Es ist ein Rate-Limit implementiert, nach einer Mail werden weitere Mails für 5 Minuten stillschweigend ignoriert. Mails von Domains ohne SFP Records werden auch ignoriert.

Das verwendete Script ist [Mailecho](#)

From:  
<https://quad4.logout.de/> - **quad.logout.de**

Permanent link:  
<https://quad4.logout.de/dienste?rev=1718263482>

Last update: **2024/06/13 07:24**

